

Νέες Σύγχρονες Λύσεις για Εγκαταστάσεις Υδρομετρητών & Υδραυλικών Συνδέσεων

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. αναβαθμίζει τον τρόπο σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα εγκατάστασης των υδρομετρητών και των υδραυλικών συνδέσεων αυτών, σε ειδική κατασκευή (εσοχή), που χωροθετείται επί της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης των υδρομετρητών και σε τοίχο που τέμνει τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, πλησίον όμως αυτής (ανοικτές και προσβάσιμες ράμπες καθόδου σε υπόγεια γκαράζ κοκ.).



Πλεονεκτήματα Επίτοιχων Εγκαταστάσεων

1. Εύκολη και γρήγορη οπτική επιθεώρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας είτε Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είτε ιδιοκτητών (εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις ακινήτων), γεγονός που οδηγεί σε ταχύτερες παρεμβάσεις και καλύτερο έλεγχο διαρροών.
2. Ευκολότερη πρόσβαση των ιδιοκτητών – καταναλωτών στους υδρομετρητές και στους διακόπτες αυτών.
3. Απελευθέρωση Πεζοδρομίων από συστοιχίες φρεατίων, γεγονός που συντελεί στην επίτευξη ασφαλούς κίνησης των διερχομένων και στην αισθητική αναβάθμιση.
4. Ακρίβεια στην Καταμέτρηση των υδρομετρητών, με σκοπό την ασφαλή τιμολόγηση των καταναλώσεων.
5. Ποικιλία Διατάξεων τοποθέτησης, η οποία διασφαλίζει λειτουργικότητα, κατασκευαστική ευελιξία και προσαρμογή στα δεδομένα του ακινήτου.




ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΣΟΧΩΝ

ΜΕ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

Το ύψος της ανάρτησης της υδραυλικής διάταξης, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η οθόνη του υδρομετρητή δε θα είναι τοποθετημένη σε ύψος μικρότερο από 50cm και μεγαλύτερο από 160cm, από τη στάθμη του πεζοδρομίου.


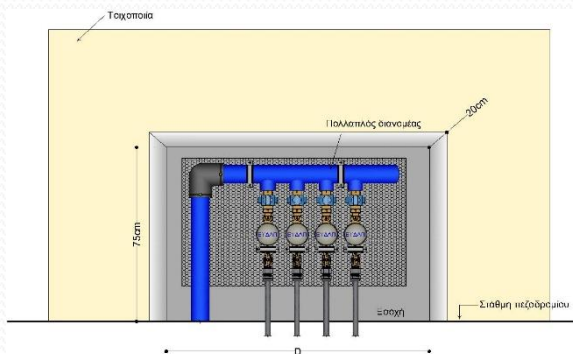


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πλήθος υδρομετρητών διανομέα	Μήκος D (cm) Κυμαινόμενο	Ύψος (cm) Σταθερό	Βάθος (cm) Σταθερό
1	50	75	20
2, 3, 4	70	75	20
5, 6	90	75	20
Για κάθε 1 επιπλέον υδρομετρητή Μήκος + 10cm			

2. ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

Το ύψος της ανάρτησης της υδραυλικής διάταξης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η οθόνη του 1^{ου} υδρομετρητή, δε θα είναι τοποθετημένη σε ύψος μικρότερο από 50cm και του τελευταίου της διάταξης, σε ύψος έως ίσο με 160cm από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

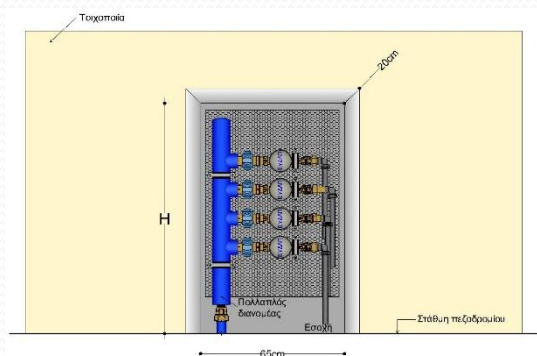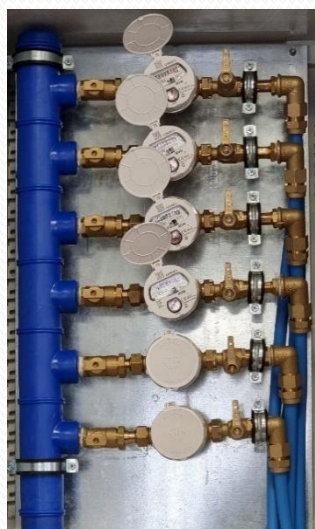

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ



Πλήθος υδρομετρητών διανομέα	Μήκος (cm) Σταθερό	Ύψος H (cm) Κυμαινόμενο	Βάθος (cm) Σταθερό
1	65	80	20
2, 3, 4	65	100	20
5, 6	65	120	20
Για κάθε 1 επιπλέον υδρομετρητή ύψος + 10cm			
Μέγιστος αριθμός υδρομετρητών 12			

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ ΕΣΟΧΩΝ

ΜΕ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

3. ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ

Το ύψος της ανάρτησης της υδραυλικής διάταξης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η οθόνη του 1^{ου} υδρομετρητή, δε θα είναι τοποθετημένη σε ύψος μικρότερο από 50cm και του τελευταίου της διάταξης, σε ύψος έως ίσο με 160cm από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

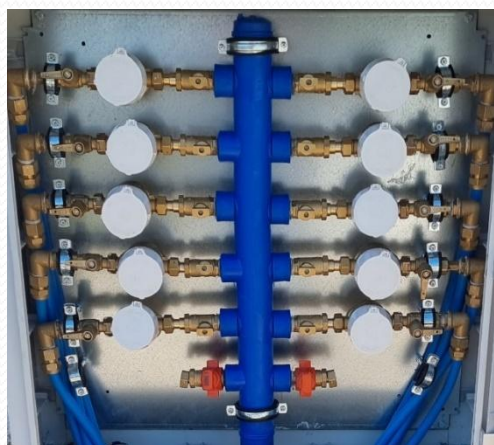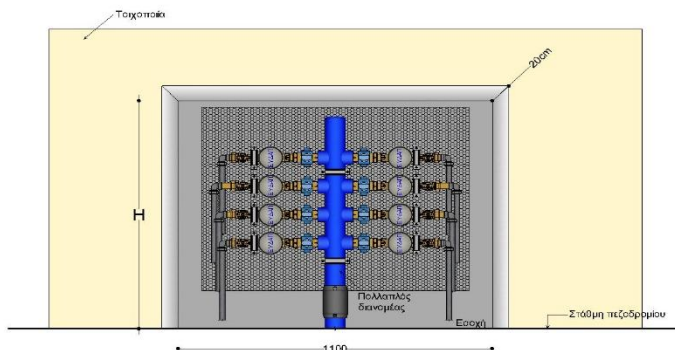

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πλήθος υδρομετρητών διανομέα	Μήκος (cm) Σταθερό	Ύψος (cm) Κυμαινόμενο	Βάθος (cm) Σταθερό
6	110	90	20
8	110	100	20
10	110	110	20
Για κάθε 2 επιπλέον συνδέσεις Ύψος + 10cm			
Μέγιστος αριθμός υδρομετρητών 24			

- Σημειώνεται ότι η πρόσοψη της εσοχής κατασκευάζεται από τον ιδιοκτήτη - κατασκευαστή.

Η ΕΥΔΑΠ στην Πρώτη Γραμμή Εκσυγχρονισμού

Ποιοτικό Νερό, Καλύτερη Εξυπηρέτηση, Προστασία του Περιβάλλοντος.

Πληροφορίες

- Ιστοσελίδα ΕΥΔΑΠ,
- Τμήματα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών,
- Τμήματα Κατασκευών Τομέων Ύδρευσης